

SLANGEKAMPANJE!

SORT LUFT 15BAR 1»25MM SMV

Varenr. SLA 11620400016SMV

Innvendig: Sort SBR/NR-gummi med 1 lag flettet syntetisk tekstil innlegg.


Utvendig: Sort SBR/EPDM værbestandig gummi.

Temperatur: -30 °C / +80 °C.

Anvendelse: Fleksibel luft- og vannslange for generell bruk innen industrien.

Slangen er moderat oljebestandig.

Arbeidstrykk	15 bar
Dimensjon	1»25mm
Vekt i kg/m	0,75
Utv.diameter	37mm
Bøyeradius	260mm

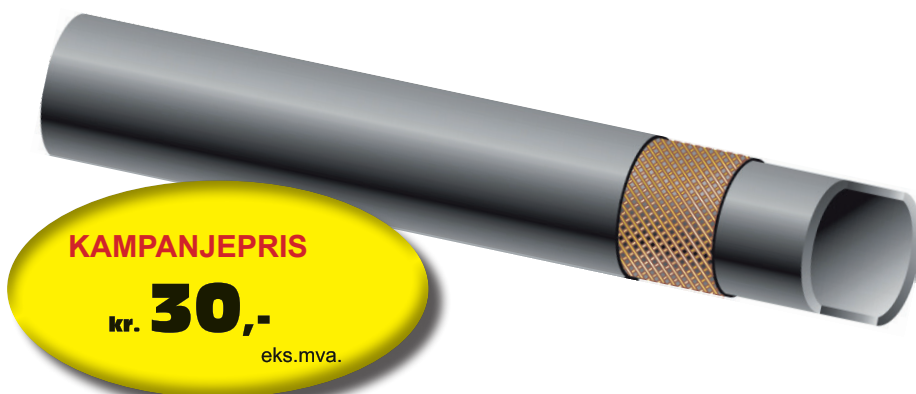

GUL GRUBE 20BAR 1.1/2" 38MM SMV

Varenr. SLA 11620100024

Innvendig: Sort SBR/NR-gummi med syntetisk tekstil innlegg.


Utvendig: Gul SBR/NR vær- og slitesterk gummi.

Temperatur: -30 °C - +80 °C.

Anvendelse: Slitesterk luft- og vannslange, beregnet for gruve og anlegg.

Tåler steinsprut og sleping over skarpe kanter, samt annen røff behandling.

Arbeidstrykk	20 bar
Dimensjon	1.1/2"
Vekt i kg/m	1,12
Utv.diameter	50mm
Bøyeradius	350mm

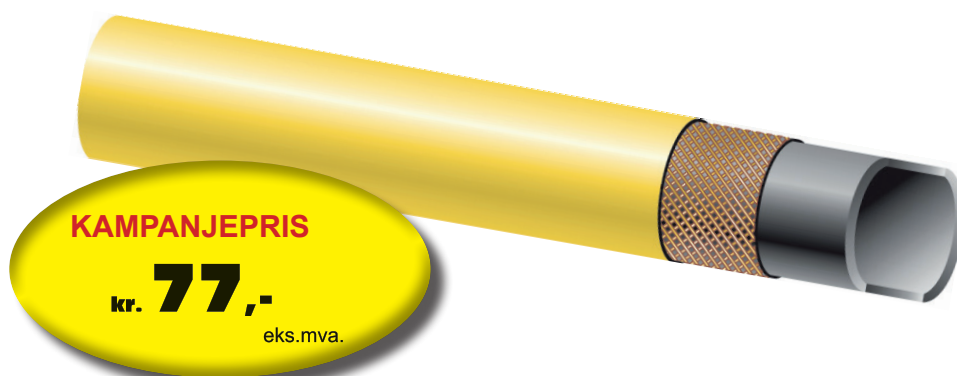

Gjelder så langt lagerbeholdningen rekker